DOPPELGÄNGER®

DOPPELGÄNGER®

デュアルアジャストステム　取扱説明書

DHS094-BK

20130509HL

本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をお読みの上、ご利用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

ご使用上の注意事項

■乗車前には必ず各ネジの緩みやガタツキがないか確認をしてください。

■本製品はご使用者の自己責任において取り付け、ご使用ください。本製品のご使用により生じた自転車の損傷・損耗、及び関連する一切の問題について弊社では責任を負いかねます。

■角度又は高さ調整の際、変速ワイヤー又はブレーキワイヤーの延長が必要な場合がございます。

＊廃棄場の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

＊保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

各部名称

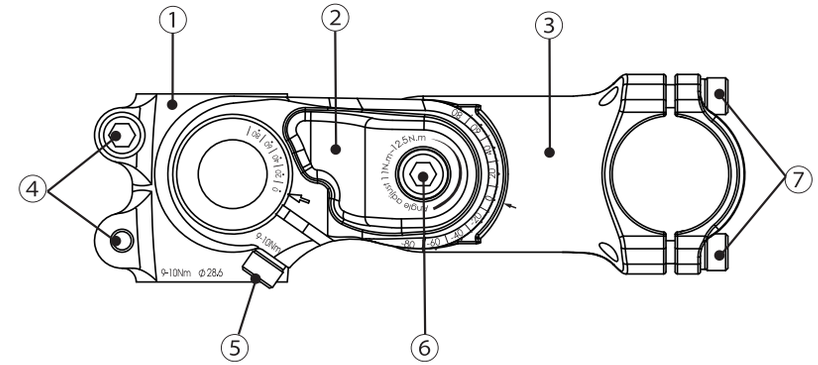

①. フォークコラム接続部
②. アジャスト部
③. ハンドル固定部
④. クランプボルト(6mm)
⑤. アンダーアジャストボルト(6mm)
⑥. センターアジャストボルト(6mm)
⑦. ステムボルト(4mm)

調整方法

※六角レンチ(6mm)が必要となりますので、各自でご準備ください。
※取付方法については弊社製品ページにてご案内しておりますので、
併せてご確認ください。

1

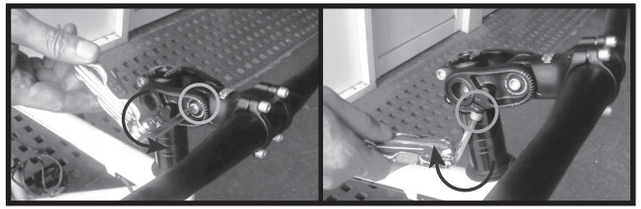

センターアジャストボルト(6mm)と、進行方向-右下にある
アンダーアジャストボルト(6mm)を緩め、
お好みの高さと角度に調整します。

2

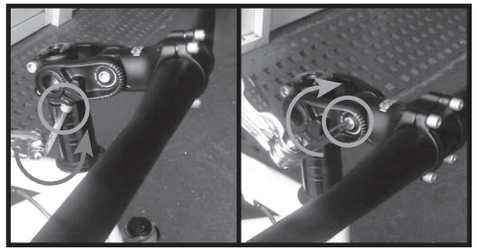

アンダーアジャストボルトを規定トルク(9~10Nm)にて締め、
次にセンターアジャストボルトを規定トルク(11~12.5Nm)にて締めます。

3



調整後はハンドルバーが水平になっているかを確認してください。
水平でない場合は、１～２の手順で調整します。

※乗車前には必ず、ネジの緩みやガタツキがないか確認をしてください。

製品サポート・アンケート

製品につきましては細心の品質管理を行っていますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたらご購入後一週間以内に弊社製品サポート係までお問い合わせください。ご購入後一週間を経過している場合は有償サポートとなる場合がございます。

※ 本製品は初期不良のみの対応となります。
※ 本製品に保証書は付属しません。
次のような場合は製品保証の対象外となります。
※ 製品を使用された場合。
※ 改造、分解、調整により生じた故障または損傷。
※ 不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
※ お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
※ 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。
※ ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示が無い場合。
※ 中古品として購入された場合。

■製品サポートページ
最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。
【ＰＣサイト】
http://www.doppelganger.jp/　ビーズ 製品サポート　検　索

■製品サポートお問い合わせ　※お問い合わせフォームをご利用ください。
【ＰＣサイトお問い合わせフォーム】
http://www.be-s.co.jp/support/sp_form/top.html
【電子メール】sp@be-s.co.jp
【TEL】06-6732-4310（平日 9:00 ～ 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※ サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※ できる限りお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

＞＞＞　お問い合せの際は、製品名・型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

【製品アンケート】
今後のより良い商品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。
抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。
【アンケートフォーム】
https://www.be-s.co.jp/abc/　ビーズ株式会社 アンケート　検　索

ビーズ株式会社
be-s Co.,Ltd.
〒577-0012
大阪府東大阪市長田東１丁目１番10号